

ТЕХНИКИЙН НЭГ ХАВТАСТАЙ ХААЛГА

Техникийн нэг хавтастай хаалга нь өндөр гүйцэтгэл, найдвартай байдал, бат бөх чанараараа онцлог юм. Эдгээр хаалгыг үйлдвэр агуулахын барилга, давхар дундын тусгаарлах хаалга, орон сууцны нийтийн эзэмшлийн орц гарц, сургууль эмнэлэг цэцэрлэгийн өрөө, цахилгаан ба лифтний өрөө, сервер холбоо дохиололын өрөө, дээврийн давхарын гарц, аюулгүйн гарцууд, техникийн зориулалтаар ашигладаг орц гарцууд зэрэгт хэрэглэдэг.



Онцлог шинж чанарууд

- Зориулалт : Техникийн хаалга
- Ашиглалтын хэм : -25 / +40 градус, харьцангуй чийгшил 80% хүртэл
- Үйлдвэрлэлийн стандарт : ГОСТ 31173-2016
- Үндсэн хийц : Ган төмөр 1.45 мм зузаан, хуурай полимер будагтай
- Хавтасны дүүргэлт : Базальт чулуун хөвөн
- Үйлдвэрлэлийн технологи: Хэвлэх нугалах хийцлэлтэй
- Коробны төрөл : Наличниктай болон наличникгүй
- Стандарт өнгө : Хуурай будаг саарал RAL7035
- Стандарт бус өнгө : RAL кодын бусад өнгө боломжтой


Тоноглол

- Нугас : Хавтасны дээшээ/доошоо хөдөлгөөнийг тохируулдаг ган холхивчтой нугас.
- Бариул : Үндсэн хийц ган төмөр, халж хайлахгүй тусгай зориулалтын Нейлон бүрхүүлтэй олон улсын EN 1906:2012 37-BI40U чанар стандартыг хангасан.
- Цоожны механизм : Баруун зүүн онгойхоос шалтгаалсан хосолсон ажиллагаатай цоожны механизмтай, Английн "Арес" брэндийн "keytokey" зарчмын цилиндр түгжээтэй, 5 ширхэг түлхүүр.
- Нэмэлт тоноглол : Тайвшруулагч, Агааржуулалтын сараалж, Антипаник бариул.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Стандарт өндөр, мм	2 050
Стандарт өргөн, мм	680, 780, 880, 980, 1 080
Стандарт бус өндөр, мм	2 100, 2 150, 2 200, 2 250, 2 300, 2 350, 2 400
Хавтасны зузаан, мм	60
Хаалганы хавтас дүүргэх нягт, кг/м ³	130
Үйлдвэрлэгчийн баталгаа (онгойлт)	500 000
Дуу тусгаарлагч, дБ	33
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м ² *°C	1,1


ШИНЭ

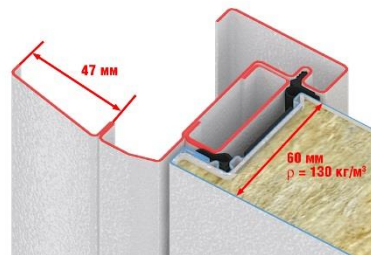

- Хэвлэх технологи хийцлэлтэй
- 1.45мм ган төмөр материалтай
- Хуурай полимер будаг
- Зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүл
- Дулаан тусгаарлах 2 давхар полимер резин жийрэгтэй
- Целсийн 1800 хэм хүртэл галд тэсвэртэй базальт чулуун хөвөн дүүргэлтэй 110кг/м³ нягтруулгатай



- Босго ган төмөр хийцлэлтэй
- 7 мм зузаан
- 2 талдаа бэхэлдэг
- Салгаж авч болдог
- Тэргэцэр зорчих боломжтой
- Полимер резин жийрэгтэй

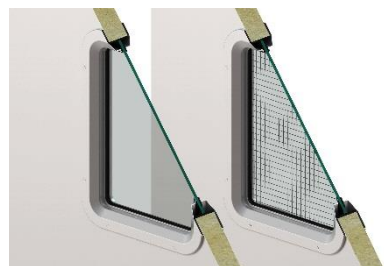

- Техникийн хаалганы цонх
- Целсийн 800 хэмийн халуунд тэсвэртэй
- 300 мм өргөн 400 мм өндөр хэмжээтэй
- 6 мм зузаан аюулгүйн стандартыг хангасан ганжуулсан шилтэй

ТЕХНИКИЙН ХОЁР ХАВТАСТАЙ ХААЛГА

Техникийн хоёр хавтастай хаалга нь өндөр гүйцэтгэл, найдвартай байдал, бат бөх чанараараа онцлог юм. Эдгээр хаалгыг үйлдвэр агуулахын барилга, давхар дундын тусгаарлах хаалга, орон сууцны нийтийн эзэмшлийн орц гарц, сургууль эмнэлэг цэцэрлэгийн өрөө, цахилгаан ба лифтний өрөө, сервер холбоо дохиололын өрөө, дээврийн давхарын гарц, аюулгүйн гарцууд, техникийн зориулалтаар ашигладаг орц гарцууд зэрэгт хэрэглэдэг.



Онцлог шинж чанарууд

- Зориулалт : Техникийн хаалга
- Ашиглалтын хэм : -25 / +40 градус, харьцангуй чийгшил 80% хүртэл
- Үйлдвэрлэлийн стандарт : ГОСТ 31173-2016
- Үндсэн хийц : Ган төмөр 1.45 мм зузаан, хуурай полимер будагтай
- Хавтасны дүүргэлт : Базальт чулуун хөвөн
- Үйлдвэрлэлийн технологи: Хэвлэх нугалах хийцлэлтэй
- Коробны төрөл : Наличниктай болон наличникгүй
- Стандарт өнгө : Хуурай будаг саарал RAL7035
- Стандарт бус өнгө : RAL кодын бусад өнгө боломжтой


Тоноглол

- Нугас : Хавтасны дээшээ/доошоо хөдөлгөөнийг тохируулдаг ган холхивчтой нугас.
- Бариул : Үндсэн хийц ган төмөр, халж хайлахгүй тусгай зориулалтын Нейлон бүрхүүлтэй олон улсын EN 1906:2012 37-BI40U чанар стандартыг хангасан.
- Цоожны механизм : Баруун зүүн онгойхоос шалтгаалсан хосолсон ажиллагаатай цоожны механизмтай, Английн "Арес" брэндийн "keytokey" зарчмын цилиндр түгжээтэй, 5 ширхэг түлхүүр.
- Нэмэлт тоноглол : Тайвшруулагч, Агааржуулалтын сараалж, Антипаник бариул.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Стандарт өндөр, мм	2 050
Стандарт өргөн, мм	1 150, 1 250, 1 350, 1 450, 1 550
Стандарт бус өндөр, мм	2 100, 2 150, 2 200, 2 250, 2 300, 2 350, 2 400
Стандарт өргөн, мм	1 650, 1 750, 1 850, 1 950, 2 050
Хавтасны зузаан, мм	60
Хаалганы хавтас дүүргэх нягт, кг/м³	130
Үйлдвэрлэгчийн баталгаа (онгойлт)	500 000
Дуу тусгаарлагч, дБ	33
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м² *°C	1,1


ШИНЭ

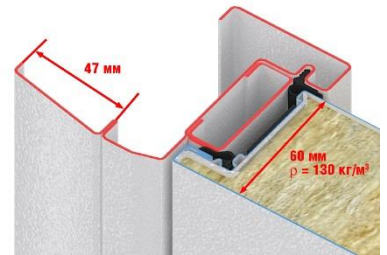

- Хэвлэх технологи хийцлэлтэй
- 1.45мм ган төмөр материалтай
- Хуурай полимер будаг
- Зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүл
- Дулаан тусгаарлах 2 давхар полимер резин жийрэгтэй
- Целсийн 1800 хэм хүртэл галд тэсвэртэй базальт чулуун хөвөн дүүргэлттэй 110кг/м³ нягтруулгатай

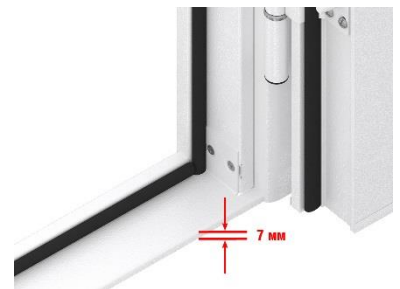

- Босго ган төмөр хийцлэлтэй
- 7 мм зузаан
- 2 талдаа бэхэлдэг
- Салгаж авч болдог
- Тэргэцэр зорчих боломжтой
- Полимер резин жийрэгтэй

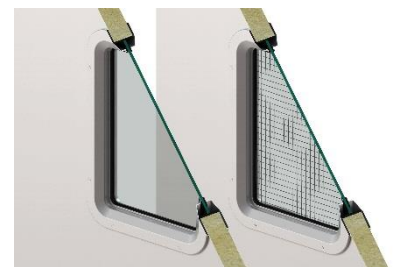

- Техникийн хаалганы цонх
- Целсийн 800 хэмийн халуунд тэсвэртэй
- 300 мм өргөн 400 мм өндөр хэмжээтэй
- 6 мм зузаан аюулгүйн стандартыг хангасан ганжуулсан шилтэй

ГАЛД ТЭСВЭРТЭЙ EI60 ба EIS60 ЗЭРЭГТЭЙ НЭГ ХАВТАСТАЙ ХААЛГА

Галаас урьдчилан сэргийлэх нэг хавтаст хаалга нь өндөр үйл ажиллагааны шинж чанар, найдвартай байдал, бат бөх чанараараа ялгаатай. Эдгээр нь галын болон шаталтын бүтээгдэхүүний тархалтыг хязгаарлах зориулалттай. Хаалганы периметрийн дагуу термоактив соронзон хальс суурилуулсан бөгөөд энэ нь температур нэмэгдэхийн хэрээр эзлэхүүн нэмэгдэж, хавтасыг битүүмжилнэ. Шатамхай бус өндөр нягтралтай эрдэс хөвөн хавтанг хавтас дүүргэгч болгон ашигладаг. Хэрэглэх хүрээ: худалдааны павильон, сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэгийн оффисууд гэх мэт.



Онцлог шинж чанарууд

- Зориулалт : Галын хаалга
- Ашиглалтын хэм : -25 / +40 градус, харьцангуй чийгшил 80% хүртэл
- Үйлдвэрлэлийн стандарт : ГОСТ 31173-2016
- Үндсэн хийц : Ган төмөр 1.45 мм зузаан, хуурай полимер будагтай
- Хавтасны дүүргэлт : Базальт чулуун хөвөн
- Үйлдвэрлэлийн технологи: Хэвлэх нугалах хийцлэлтэй
- Коробны төрөл : Наличниктай болон наличникгүй
- Стандарт өнгө : Хуурай будаг саарал RAL7035
- Стандарт бус өнгө : RAL кодын бусад өнгө боломжтой


Тоноглол

- Нугас : Хавтасны дээшээ/доошоо хөдөлгөөнийг тохируулдаг ган холхивчтой нугас.
- Бариул : Үндсэн хийц ган төмөр, халж хайлахгүй тусгай зориулалтын Нейлон бүрхүүлтэй олон улсын EN 1906:2012 37-BI40U чанар стандартыг хангасан.
- Цоожны механизм : Баруун зүүн онгойхоос шалтгаалсан хосолсон ажиллагаатай цоожны механизмтай, Английн "Арес" брэндийн "keytokey" зарчмын цилиндр түгжээтэй, 5 ширхэг түлхүүр.
- Нэмэлт тоноглол : Тайвшруулагч, Агааржуулалтын сараалж, Антипаник бариул.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Стандарт өндөр, мм	2 050
Стандарт өргөн, мм	680, 780, 880, 980, 1 080
Стандарт бус өндөр, мм	2 100, 2 150, 2 200, 2 250, 2 300, 2 350, 2 400
Гал болон утаа хийн битүүмжлэлийн хугацаа	60 минут
Хавтасны зузаан, мм	60
Хаалганы хавтас дүүргэх нягт, кг/м³	130
Үйлдвэрлэгчийн баталгаа (онгойлт)	500 000
Дуу тусгаарлагч, дБ	33
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м² *°C	1,1

ШИНЭ

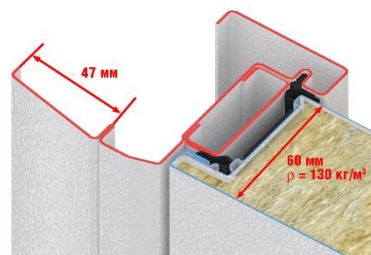

- Хэвлэх технологи хийцлэлтэй
- 1.45мм ган төмөр материалтай
- Хуурай полимер будаг
- Зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүл
- Дулаан тусгаарлах 2 давхар полимер резин жийрэгтэй
- Гал утаа тусгаарлах тэлдэг резин
- Целсийн 1800 хэм хүртэл галд тэсвэртэй базальт чулуун хөвөн дүүргэлттэй 110кг/м³ нягтруулгатай



- Босго ган төмөр хийцлэлтэй
- 7 мм зузаан
- 2 талдаа бэхэлдэг
- Салгаж авч болдог
- Тэргэцэр зорчих боломжтой
- Полимер резин жийрэгтэй



- Галын хаалганы цонх
- Целсийн 800 хэмийн халуунд тэсвэртэй
- 300 мм өргөн 400 мм өндөр хэмжээтэй
- 22 мм зузаан аюулгүйн стандартыг хангасан ганжуулсан шилтэй

ГАЛД ТЭСВЭРТЭЙ EI60 ба EIS60 ЗЭРЭГТЭЙ ХОЁР ХАВТАСТАЙ ХААЛГА

Галаас урьдчилан сэргийлэх хоёр хавтаст хаалга нь өндөр үйл ажиллагааны шинж чанар, найдвартай байдал, бат бөх чанараараа ялгаатай. Эдгээр нь галын болон шаталтын бүтээгдэхүүний тархалтыг хязгаарлах зориулалттай. Хаалганы периметрийн дагуу термоактив соронзон хальс суурилуулсан бөгөөд энэ нь температур нэмэгдэхийн хэрээр эзлэхүүн нэмэгдэж, хавтасыг битүүмжилнэ. Шатамхай бус өндөр нягтралтай эрдэс хөвөн хавтанг хавтас дүүргэгч болгон ашигладаг. Хэрэглэх хүрээ: худалдааны павильон, сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэгийн оффисууд гэх мэт.



Онцлог шинж чанарууд

- Зориулалт : Галын хаалга
- Ашиглалтын хэм : -25 / +40 градус, харьцангуй чийгшил 80% хүртэл
- Үйлдвэрлэлийн стандарт : ГОСТ 31173-2016
- Үндсэн хийц : Ган төмөр 1.45 мм зузаан, хуурай полимер будагтай
- Хавтасны дүүргэлт : Базальт чулуун хөвөн
- Үйлдвэрлэлийн технологи: Хэвлэх нугалах хийцлэлтэй
- Коробны төрөл : Наличниктай болон наличникгүй
- Стандарт өнгө : Хуурай будаг саарал RAL7035
- Стандарт бус өнгө : RAL кодын бусад өнгө боломжтой


Тоноглол

- Нугас : Хавтасны дээшээ/доошоо хөдөлгөөнийг тохируулдаг ган холхивчтой нугас.
- Бариул : Үндсэн хийц ган төмөр, халж хайлахгүй тусгай зориулалтын Нейлон бүрхүүлтэй олон улсын EN 1906:2012 37-BI40U чанар стандартыг хангасан.
- Цоожны механизм : Баруун зүүн онгойхоос шалтгаалсан хосолсон ажиллагаатай цоожны механизмтай, Английн "Арес" брэндийн "keytokey" зарчмын цилиндр түгжээтэй, 5 ширхэг түлхүүр.
- Нэмэлт тоноглол : Тайвшруулагч, Агааржуулалтын сараалж, Антипаник бариул.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Стандарт өндөр, мм	2 050
Стандарт өргөн, мм	1 150, 1 250, 1 350, 1 450, 1 550
Стандарт бус өндөр, мм	2 100, 2 150, 2 200, 2 250, 2 300, 2 350, 2 400
Стандарт өргөн, мм	1 650, 1 750, 1 850, 1 950, 2 050
Гал болон угаа хийн битүүмжлэлийн хугацаа	60 минут
Хавтасны зузаан, мм	60
Хаалганы хавтас дүүргэх нягт, кг/м³	130
Үйлдвэрлэгчийн баталгаа (онгойлт)	500 000
Дуу тусгаарлагч, дБ	33
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м² *°C	1,1

ШИНЭ

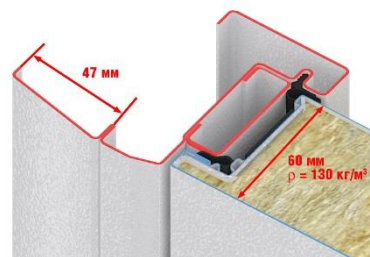

- Хэвлэх технологи хийцлэлтэй
- 1.45мм ган төмөр материалтай
- Хуурай полимер будаг
- Зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүл
- Дулаан тусгаарлах 2 давхар полимер резин жийрэгтэй
- Гал угаа тусгаарлах тэлдэг резин
- Целсийн 1800 хэм хүртэл галд тэсвэртэй базальт чулуун хөвөн дүүргэлттэй 110кг/м³ нягтруулгатай



- Босго ган төмөр хийцлэлтэй
- 7 мм зузаан
- 2 талдаа бэхэлдэг
- Салгаж авч болдог
- Тэргэцэр зорчих боломжтой
- Полимер резин жийрэгтэй




- Галын хаалганы цонх
- Целсийн 800 хэмийн халуунд тэсвэртэй
- 300 мм өргөн 400 мм өндөр хэмжээтэй
- 22 мм зузаан аюулгүйн стандартыг хангасан ганжуулсан шилтэй

ГАРАЖИЙН ХААЛГА «ULTRA»


ULTRA гаражийн хаалга нь гараж эсвэл бусад техникийн байранд суурилуулах зориулалттай. Энэ нь гараж, гудамжны хаалгатай ижил сэндвич хавтангаар хийгдсэн бөгөөд энэ нь үүдний ямарч төрлийн хаалгаар ашиглахад нийцтэй хослон харагддаг. Гаражийн хаалгыг зүүн эсвэл баруун талруу, гадна болон дотор талдаас онгойлгох боломжтой. Хаалганы босго нь 20 мм өндөртэй.



ШИНЭ



Гагнуурын холболтгүй өндөр баг бэх нийлмэл төмөр лист нь зэврэлтэнд тэсвэртэй. Дулаан, дуу чимээ тусгаарлагч, чийг, агаар үл нэвтрэх өндөр үзүүлэлттэй.



Суулгалтын завсар зайг дарах, хаалганы загварыг гоё харагдуулах наличниктай.

Онцлог шинж чанарууд

- Элэгдэлд тэсвэртэй холхивч бүхий хоёр хэсэг нугас нь хаалгыг онгойлгох, хаахад хялбар болгодог.
- Хаалганы хавтас нь 40 мм зузаантай сэндвич хавтантай
- Бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн түүхий эдийн найрлагад шатдаггүй, хоргүй материал ашиглагддаг.
- Хаалганы хүрээний хөнгөн цагаан профиль нь найдвартай байдлыг хангаж, хаалгыг зэврэлтээс хамгаалдаг.
- Гадна хавтасны өнгө: RAL 9003, RAL 8014, RAL 8017.
- Дотор хавтасны өнгө: RAL 9003

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Хүрээ рамны өндөр, мм	2 050
Хүрээ рамны өргөн, мм	880, 980
Ирний зузаан, мм	40
Хаалганы хавтасны дүүргэлтийн нягт, кг/м³	40
Нээх/хаалтын циклууд	150 000
Дуу чимээ тусгаарлалт, дБА	33



Полимер шинж чанар агуулсан нугас нь гөлгөр, дуу чимээгүй онгойдог