

ӨНДӨР ХУРДНЫ ДОТОР ХААЛГА SPEEDROLL SDI

SPEEDROLL SDI цувралын өндөр хурдны хуйлдаг хаалганууд нь бичил уур амьсгалыг тусгаарлах, хадгалах зорилгоор (үйлдвэр, агуулах, жижиглэн худалдаа гэх мэт) ямарч зориулалттай байрны дотор хананд суурилуулах зориулалттай.



Онцлог шинж чанарууд

- Нээлтийн өндөр хурд - 2.5 м / с хүртэл
- Өөрийн үйлдвэрлэлийн найдвартай автоматжуулалт.
- Төрөл бүрийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийг суурилуулах боломж: фотоэлемент, товчлуур, мотор болон дээд халаалтын систем гэх мэт.
- Их хэмжээний сөрөг температурт тогтвортой ажиллах.
- Стандарт хувилбарт хаалганы мотор нь (урд болон хажуу талд суугдана) DOORHAN мотор нь (220/380 В) ажиллана.
- Аюулгүй байдал: 2 эгнээ 4 ширхэг лазер мэдрэгч, анхааруулах дуут дохио, анхааруулах гэрлэн дохиолол, хаах үед ослын үеийн мэдрэмтгий доод ирмэг нь сааданд хүрвэл хаалгыг онгойлгохын тулд мэдрэгчээс радио сувгаар дамжуулан хяналтын нэгж рүү дохио дамжуулдаг; цахилгаан тасарсан тохиолдолд хаалга нь эсрэг жингээр автоматаар нээгддэг.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

| | |
|--|--|
| Циклийн тоо | 1 500 000 |
| Нээх өргөн, мм | 1 200 -аас 5 700 хүртэл |
| Нээх өндөр, мм | 1 800 -аас 5 800 хүртэл |
| Дээд ханны зай, мм | 450-аас |
| Хажуу ханны зай, мм | 225-аас |
| Нээх хурд | 2.5 м/с хүртэл |
| Хаах хурд | 0.5 м/с |
| Ашиглалтын температур | -30...+50 °С |
| IP хамгаалалтын ангилал | IP54 |
| Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174) | 4000 мм хүртэл өргөнтэй хаалганы хувьд 2-р анги 7000 мм хүртэл өргөнтэй хаалганы хувьд 1-р анги |

ШИНЭ




Цайрдсан гангаар хийсэн хүрээ хайрцаг.

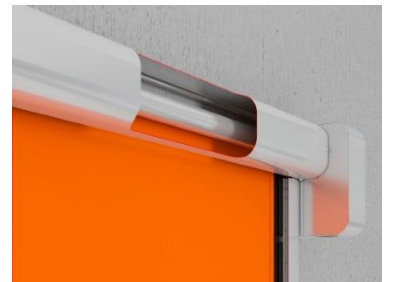

90/130 мм-ийн голчтой цайрдсан гангаар хийсэн босоо ам.



Шахмал полиэтиленээр хийсэн чиглүүлэгч зам

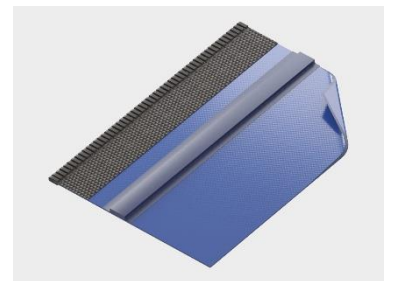

900-1200 г/м² нягттай тунгалаг бус хүчитгэсэн PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу

ӨНДӨР ХУРДНЫ ГАДНА ХААЛГА SPEEDROLL SDO

SPEEDROLL SDO цувралын өндөр хурдны хуйлдаг хаалганууд нь бичил уур амьсгалыг тусгаарлах, хадгалах зорилгоор (үйлдвэр, агуулах, жижиглэн худалдаа гэх мэт) ямарч зориулалттай байрны гаднах хананд суурилуулах зориулалттай.



Онцлог шинж чанарууд

- Нээлтийн өндөр хурд - 2.5 м / с хүртэл
- Өөрийн үйлдвэрлэлийн найдвартай автоматжуулалт.
- Төрөл бүрийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийг суурилуулах боломж: фотоэлемент, товчлуур, мотор болон дээд халаалтын систем гэх мэт.
- Их хэмжээний сөрөг температурт тогтвортой ажиллах.
- Стандарт хувилбарт хаалганы мотор нь (урд болон хажуу талд суугдана) DOORHAN мотор нь (220/380 В) ажиллана.
- Аюулгүй байдал: 2 эгнээ 4 ширхэг лазер мэдрэгч, анхааруулах дуут дохио, анхааруулах гэрлэн дохиолол, хаах үед ослын үеийн мэдрэмтгий доод ирмэг нь сааданд хүрвэл хаалгыг онгойлгохын тулд мэдрэгчээс радио сувгаар дамжуулан хяналтын нэгж рүү дохио дамжуулдаг; цахилгаан тасарсан тохиолдолд хаалга нь эсрэг жингээр автоматаар нээгддэг.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

| | |
|--|--|
| Циклийн тоо | 1 500 000 |
| Нээх өргөн, мм | 1 200 -аас 5 700 хүртэл |
| Нээх өндөр, мм | 1 800 -аас 5 800 хүртэл |
| Дээд ханны зай, мм | 450-аас |
| Хажуу ханны зай, мм | 225-аас |
| Нээх хурд | 2.5 м/с хүртэл |
| Хаах хурд | 0.5 м/с |
| Ашиглалтын температур | -30...+50 °С |
| IP хамгаалалтын ангилал | IP54 |
| Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174) | 4000 мм хүртэл өргөнтэй хаалганы хувьд 2-р анги 7000 мм хүртэл өргөнтэй хаалганы хувьд 1-р анги |

ШИНЭ




Цайрдсан гангаар хийсэн хүрээ хайрцаг.

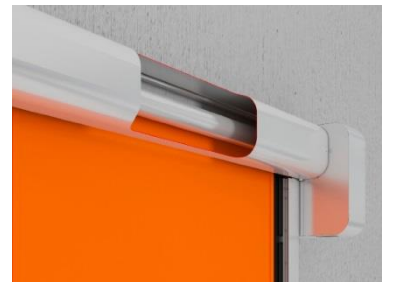

90/130 мм-ийн голчтой цайрдсан гангаар хийсэн босоо ам.



Шахмал полиэтиленээр хийсэн чиглүүлэгч зам

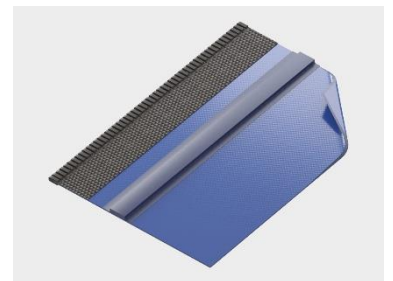

900-1200 г/м² нягттай тунгалаг бус хүчитгэсэн PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу

ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ӨНДӨР ХУРДНЫ ХААЛГА SPEEDROLL SDF

SPEEDROLL SDF цувралын өндөр хурдны хаалгууд нь хүнсний үйлдвэрлэлийн байгууламжийн доторх бичил уур амьсгалыг тусгаарлах, хадгалахад зориулагдсан.



Онцлог шинж чанарууд

- Нээлтийн өндөр хурд - 2.5 м / с хүртэл
- Өөрийн үйлдвэрлэлийн найдвартай автоматжуулалт.
- Төрөл бүрийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийг суурилуулах боломж: фотоэлемент, товчлуур, мотор болон дээд халаалтын систем гэх мэт.
- Их хэмжээний сөрөг температурт тогтвортой ажиллах.
- Стандарт хувилбарт хаалганы мотор нь (урд болон хажуу талд суугдана) DOORHAN мотор нь (220/380 В) ажиллана.
- Аюулгүй байдал: 2 эгнээ 4 ширхэг лазер мэдрэгч, анхааруулах дуут дохио, анхааруулах гэрлэн дохиолол, хаах үед ослын үеийн мэдрэмтгий доод ирмэг нь сааданд хүрвэл хаалгыг онгойлгохын тулд мэдрэгчээс радио сувгаар дамжуулан хяналтын нэгж рүү дохио дамжуулдаг; цахилгаан тасарсан тохиолдолд хаалга нь эсрэг жингээр автоматаар нээгддэг.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

| | |
|--|--|
| Циклийн тоо | 1 500 000 |
| Нээх өргөн, мм | 1 200 -аас 3 800 хүртэл |
| Нээх өндөр, мм | 1 700 -аас 3 800 хүртэл |
| Дээд ханны зай, мм | 450-аас |
| Хажуу ханны зай, мм | 225-аас |
| Нээх хурд | 2.5 м/с хүртэл |
| Хаах хурд | 0.5 м/с |
| Ашиглалтын температур, ° C | 0-ээс +50 хүртэл |
| IP хамгаалалтын ангилал | IP54 |
| Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174) | 3800x3800 мм хүртэлх хаалганы хувьд 2-р анги 3000x3000 мм хүртэлх хаалганы хувьд 3-р анги |


ШИНЭ



Цайрдсан гангаар хийсэн хүрээ, хайрцаг.



90/130 мм-ийн голчтой цайрдсан гангаар хийсэн босоо ам.

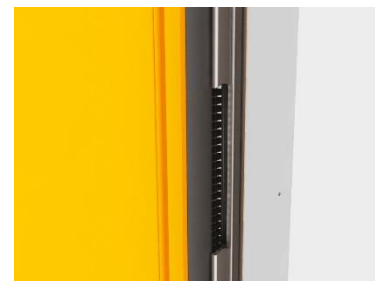

Шахмал полиэтиленээр хийсэн чиглүүлэгч зам



900-1200 г/м² нягттай тунгалаг бус хүчитгэсэн PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу

ХӨЛДӨӨГЧИД ЗОРИУЛСАН ӨНДӨР ХУРДНЫ ХААЛГА SPEEDROLL SDC

SPEEDROLL SDC цувралын өндөр хурдны хуйлдаг хаалганууд нь температурын нөхцлийн дагуу өрөөг тусгаарлах, хоол хүнс, агуулах, жижиглэн худалдаа болон бусад байгууламжийн хөлдөөгчид суурилуулах зориулалттай.



Онцлог шинж чанарууд

- -30 °C хүртэл температурт хөлдөөгчид тогтвортой ажиллана.
- Мотор болон чиглүүлэгчийг халаах, түүнчлэн доод хаалтны хоорондох зай нь доод хаалтыг хөлдөхөөс сэргийлдэг.
- Аюулгүй байдал: 2 эгнээ 4 ширхэг лазер мэдрэгч, анхааруулах дуут дохио, анхааруулах гэрлэн дохиолол, хаах үед ослын үеийн мэдрэмтгий доод ирмэг нь сааданд хүрвэл хаалгыг онгойлгохын тулд мэдрэгчээс радио сувгаар дамжуулан хяналтын нэгж рүү дохио дамжуулдаг; цахилгаан тасарсан тохиолдолд хаалга нь эсрэг жингээр автоматаар нээгддэг.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

| | |
|--|---|
| Циклийн тоо | 1 500 000 |
| Нээх өргөн, мм | 2 000 -аас 3 750 хүртэл |
| Нээх өндөр, мм | 1 700 -аас 3 000 хүртэл |
| Дээд ханны зай, мм | 1 100-аас |
| Хажуу ханны зай, мм | 225-аас |
| Нээх хурд | 3000x3000 мм хүртэлх хэмжээтэй хаалганы хувьд 1.0 м / с; 3500x4000 мм хүртэл 1.8 м / с; |
| Хаах хурд | 0.8 м/с |
| Ашиглалтын температур | -30...+50 °C |
| IP хамгаалалтын ангилал | IP54 |
| Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174) | 3500 мм хүртэлх өргөнтэй хаалганы хувьд 2-р анги |


ШИНЭ




Цайрдсан гангаар хийсэн хүрээ хайрцаг.

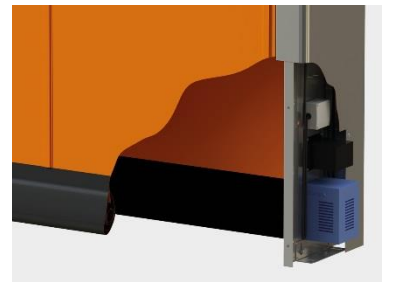

Мотор ба хайрцагны халаалт, доод хаалт хоорондын зай.

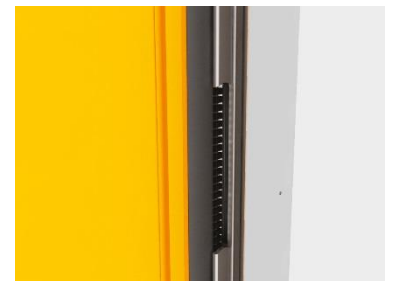

Шахмал полиэтиленээр хийсэн чиглүүлэгч зам

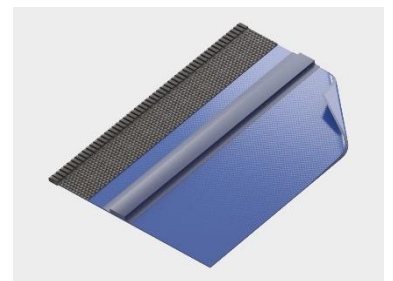

900-1200 г/м² нягттай тунгалаг бус хүчитгэсэн PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу

ӨНДӨР ХУРДНЫ ЭВХДЭГ ХААЛГА SPEEDROLL SDFB

SPEEDFOLD SDFB цувралын өндөр хурдны эвхдэг хаалганууд нь үйлдвэр, агуулах болон бусад байгууламжийн салхины ачаалал ихтэй өрөөнд дотор болон гадна том нүхэнд суурилуулах зориулалттай. Хаалганы хавтасыг туузан системээр хэсэгчилэн өргөж, дээд хэсэгт нугалахад их зай эзэлдэггүй



Онцлог шинж чанарууд

- Цайрдсан гангаар хийсэн хайрцаг хүрээ.
- Салхины өндөр ачаалалд тэсвэртэй.
- Даавуун хавтасны дизайн, хүчирхэг автоматжуулалт нь том нүхийг хаах боломжийг олгодог.
- Аюулгүй байдал: Хаалгыг онгойлгох, хаах үед гэмтэл бэртэл учруулахгүйн тулд хавтас доор байхыг хориглоно.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

| | |
|--|--|
| Циклийн тоо | 1 000 000 |
| Нээх өргөн, мм | 5 000 -аас 12 000 хүртэл |
| Нээх өндөр, мм | 5 000 -аас 7 000 хүртэл |
| Дээд ханны зай, мм | 1 100-аас |
| Хажуу ханны зай, мм | 250-аас |
| Нээх хурд | 5000x5000 мм хүртэлх хэмжээтэй хаалганы хувьд 1.0 м / с; 12000x7000 мм хүртэл 0.6 м / с; |
| Ашиглалтын температур, ° C | -35-аас +70 хүртэл |
| IP хамгаалалтын ангилал | IP54 |
| Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174) | 1-ээс..., 4-р анги |


ШИНЭ



90/130 мм-ийн голчтой цайрдсан гангаар хийсэн босоо ам.



Баг бөх PVC бүрсэн полиэстр материалтай зотон даавуу



1. Моторын хэсэг
2. Дээд тэнхлэгийн хайрцаг
3. PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу
4. Бүслүүр
5. Тунгалаг оруулга (цонх/самбар)
6. 2 талын босоо хүрээ
7. Хавтасны доод ирмэг



DOORHAN үйлдвэрийн мотор
380В / 50 Гц – 1.5-2.2 кВт

ӨНДӨР ХУРДНЫ ЭВХДЭГ ХААЛГА SPEEDROLL SDFS

SPEEDFOLD SDFB цувралын өндөр хурдны эвхдэг хаалганууд нь үйлдвэр, агуулах болон бусад байгууламжийн салхины ачаалал ихтэй өрөөнд дотор болон гадна том нүхэнд суурилуулах зориулалттай. Хаалганы хавтасыг туузан системээр хэсэгчилэн өргөж, дээд хэсэгт нугалахад их зай эзэлдэггүй



ШИНЭ



90/130 мм-ийн голчтой цайрдсан гангаар хийсэн босоо ам.



Бат бөх PVC бүрсэн полиэстр материалтай зотон даавуу



1. Моторын хэсэг
2. Дээд тэнхлэгийн хайрцаг
3. PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу
4. Бүслүүр
5. Тунгалаг оруулга (цонх/самбар)
6. 2 талын босоо хүрээ
7. Хавтасны доод ирмэг

Онцлог шинж чанарууд

- Өндөр бат бөх хэвтээ ган профиль нь хавтасны хатуу байдлыг нэмэгдүүлдэг.
- Салхины өндөр ачаалалд тэсвэртэй.
- Өөрийн үйлдвэрлэлийн найдвартай автоматжуулалт.
- Төрөл бүрийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийг суурилуулах боломж: фотоэлемент, товчлуур, мотор болон дээд халаалтын систем гэх мэт.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

| | |
|--|--|
| Циклийн тоо | 1 000 000 |
| Нээх өргөн, мм | 1 800 -аас 5 000 хүртэл |
| Нээх өндөр, мм | 1 800 -аас 5 000 хүртэл |
| Дээд ханны зай, мм | 1 000-аас |
| Хажуу ханны зай, мм | 250-аас |
| Нээх хурд | 5000x5000 мм хүртэлх хэмжээтэй хаалганы хувьд 1.0 м / с; |
| Хаах хурд | 0.5 м/с |
| IP хамгаалалтын ангилал | IP54 |
| Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174) | 2-ээс..., 4-р анги |



Баганууд болон дохионы чийдэн дээрх алсын фотоэлементүүд.