

САВДАГ УЯН НУГАСТАЙ ХАЛЬСАН ХААЛГА SSD

Савлуур хальсан PVC хаалга нь хүнсний үйлдвэр, агуулах, худалдааны болон бусад байгууламжийн байрны бичил уур амьсгалыг тусгаарлах, хадгалахад зориулагдсан. Хаалганы загвар нь хавтасыг анхны байрлалдаа буцааж хаагдах боломжийг олгодог бөгөөд тэдгээрийг орж гарсаны дараа шууд автоматаар хаагддаг. Хаалга нь дуу чимээ багатай, ажиллахад хялбар, цэвэрлэхэд хялбар байдаг.




Онцлог шинж чанарууд

- Нэг болон хоёр хавтастай хийгдэнэ.
- Хаалга нь дуу чимээ багатай, ашиглах болон цэвэрлэхэд хялбар байдаг.
- Бага температурт ашиглах боломжтой
- Хатуу, цухуйсан элементүүд байхгүй тул аюулгүй
- Доод хэсэг нь саарал хальс, PVC эсвэл хүйтэнд тэсвэртэй резинээр хийгдэж болно.
- Гадаргуугийн төрөл: Гөлгөр

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Нээх өндөр, мм	2 000–аас 3 000 хүртэл
Ханны өргөн (нэг хавтастай хаалга), мм	800–аас 1 500 хүртэл
Ханны өргөн (хоёр хавтастай хаалга), мм	1 200–аас 3 000 хүртэл
Тунгалаг хальс, саарал хальс, резины зузаан, мм	7
Хатуулаг чанар, HSA	75 / 63
Хальсны нягт, г/см³	1,22 / 1,18
Тунгалаг байдал, %	80
Харьцангуй сунгалт, %	340 / 390
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м² *°C	0,14
Дуу тусгаарлагч, дБ (ГОСТ 31174)	35
Ашиглалтын температурын хүрээ, ° C	-25°C...+30°C
Суналтын бат бөх чанар, Н/мм²	16 / 11,5
Гал тэсвэрлэх хязгаар, мин	Бүдгэрдэг, шатдаггүй

ШИНЭ

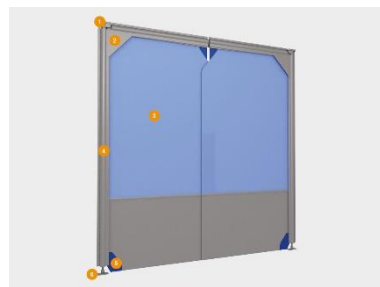

1. Савлуурын механизм
2. Бэхэлгээ булан
3. PVC худдаас ба хавтас
4. Хөнгөн цагаан профиль
5. Хамгаалалтын хавтас
6. Доод бэхлэгээний хөл



Энгийн ба хэрэглэхэд хялбар



Савлуур хаалга



Савлуур хаалга

САВДАГ УЯН НУГАСТАЙ ХУВАНЦАР ХААЛГА SWD

Өндөр молекул жинтэй полиэтиленээр хийсэн нугастай савлуур хаалга нь үйлдвэр, агуулах, жижиглэн худалдаа болон бусад байгууламжид суурилуулах зориулалттай. Хаалганы загвар нь хавтасыг анхны байрлалдаа буцааж хаагдах боломжийг олгодог бөгөөд тэдгээрийг орж гарсаны дараа шууд автоматаар хаагддаг. Хаалга нь дуу чимээ багатай, ажиллахад хялбар байдаг.



Онцлог шинж чанарууд

- Нэг болон хоёр хавтастай хийгдэнэ.
- Хаалга нь дуу чимээ багатай, ашиглахад хялбар байдаг.
- Цонх нь үндсэн багцад багтсан болно.
- Гадаргуугийн төрөл: Гөлгөр

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Ханны зузаан, мм	60-аас 120
Нээх өндөр, мм	1 800-аас 3 000 хүртэл
Ханны өргөн (нэг хавтастай хаалга), мм	800-аас 1 250 хүртэл
Ханны өргөн (хоёр хавтастай хаалга), мм	1 600-аас 2 500 хүртэл
PVC хавтасны нягт, г/см³	Өндөр молекул жин полиэтилен (нягт 500кг/м³)
Цонхны тунгалаг байдал, %	80
Ашиглалтын температурын хүрээ, °C	0-ээс +45 хүртэл
Хаалга нээх өнцөг, градус	90


ШИНЭ



Хуванцар дүүжин хаалганы полиэтиленээр хийсэн нугас



Тунгалаг цонх нь цавуу орохгүйгээр хаалганы хавтасанд суугддаг. Цонх 600x300 мм



1. Хүрээ
2. Цонх
3. Хавтас
4. Нугас
5. Хурууны хамгаалалт



Үйлдвэр, агуулах, худалдаа болон бусад байр