

Зөөврийн авто гараж, цех

EFFECT 26 LIGHT цувралын гараж нь нэг тээврийн хэрэгсэл оруулах, засвар үйлчилгээ хийх зориулалттай дулаан угсардаг гараж юм. Чимэглэлд ашигладаг PIR тусгаарлагч бүхий дээвэр, хананы хавтангууд нь сайн гүйцэтгэл, гоо зүйн чанарыг хослуулсан байдаг. Жижиг хаалгыг DoorHan-ийн үйлдвэрлэсэн RSD01 автомат секцийн хаалгануудаар тоноглон бөгөөд байранд нэмэлт орох боломжтой ULTRA гаражийн хаалгыг суурилуулсан.




Онцлог шинж чанарууд

- Барилгын эрчим хүчний хэмнэлттэй технологи, эрчим хүчний хэмнэлттэй материал (PIR тусгаарлагчтай хана, дээврийн хавтан) ашиглах нь дулааны алдагдлыг бууруулж эрчим хүчний хэрэглээг бууруулдаг.
- Хэрэглэсэн бүх материал нь хүний амь нас, байгаль орчинд бүрэн аюулгүй тул байгальд ээлтэй гэж үздэг.
- Өндөр даац, газар хөдлөлт, галд тэсвэртэй, галын аюулгүй байдлыг хангасан найдвартай, бат бөх, аюулгүй загвар.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Талбай, м²	26
Урт, мм	6 171
Өргөн, мм	4 430
Нурууны өндөр, мм	2 016
Нээх өндөр, мм	2 145
Нээх өргөн, мм	3 500
Ашиглалтын температурын хүрээ, °C	-40...+45
Дулаан тусгаарлагч	Полиизоцианурат хөөс, нягт 38-42 кг/м³
ГОСТ 30244-94-ийн дагуу шатамхай бүлэг	G1 (шатамхай материал)
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/(м К)	0,022
Гал тэсвэрлэх хязгаар, мин	EI30

ШИНЭ

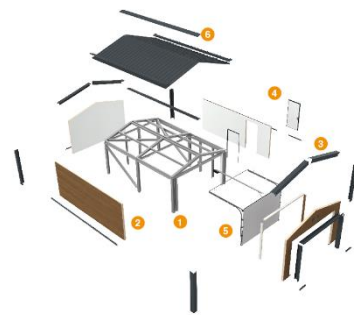

1. Металл хийц
2. Хананы хавтангууд
3. Нурууны хаалт
4. Жижиг хаалга
5. Гаражийн хаалга
6. Дээврийн хавтан



Металл каркасны бүтэц



Битүүмжлэх бүтэц



Хаалга "ULTRA"