


## JOYDON A60 ЗАГВАРЫН ШИЛЭН ФАСАД

Дэлхийд танигдсан 33 жилийн түүхтэй JOYDON брэндийн шилэн фасадны А60 системийг танилцуулж байна.

Энэхүү системийг сүүлийн 30 гаран жил Герман инженерүүд тасралтгүй хөгжүүлж байгаа бөгөөд техник үзүүлэлт, гоёмсог олон үйлдэлт загвар болон чанараараа ижил төстэй системээс ялгарч чаддаг.

Техник үзүүлэлтүүд нь GB стандартын хамгийн өндөр зэрэглэлд багтдаг.

Гэвч Joydon компани өөрсдийн түүхий эд боловсруулах болон эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх цогц дотоодын үйлдвэрлэл, тээвэр логистикийн удирдлагын системээр зардлаа бүрэн хянаж Дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүний үнийг хэрэглэгч, захиалагчиддаа санал болгодог.


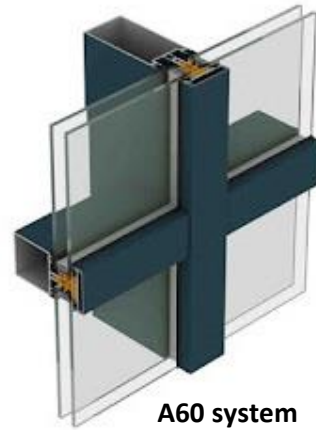


**A60 system**

### ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Профиль: Хөнгөн цагаан цувимал
- Баганын хэмжээ (60 x 45) аас (60 x 195) мм хүртэл
- Бэлдэцийн ханын зузаан баганын өргөнөөс хамаарч 2 мм ээс 4 мм
- Салхивчны гүүрэн тусгаарлагч /BAUTECS/ 23.8 мм өргөн, 2 мм зузаан
- Гадаргуу: хуурай нунтаг будгийн технологи
- Халуун хүйтэнд тэсвэртэй EPDM-A зэрэглэлийн жийргэвч резинтэй
- Шилэн пакетны төрөл: Нэг болон хоёр хөндийт 2 оос 3 давхар шилтэй

### Өнгөний сонголт

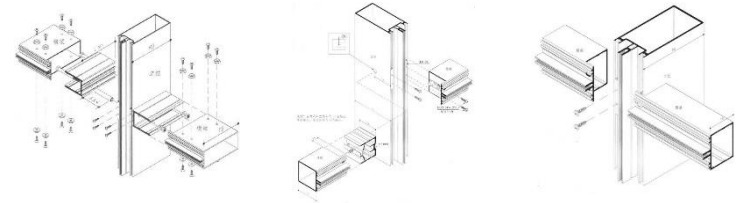

### ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

- Хэв гажилтын үзүүлэлт. GB/T18250-2000 стандарт зэрэглэл-1.
- Ус үл нэвтрүүлэлт. В/Т15225-94 стандартын зэрэглэл-1.
- Салхины эсэргүүцэл. В/Т15225-94 стандартын зэрэглэл-1.
- Дулаан тусгаарлалт.  $U_f=2.0W/m^2*K$ .  $U_g=0.8W/m^2*K$ .
- Дуу чимээ тусгаарлалт  $Rw(C; Ctr)=35(-1; -4)db$

